

## **EOS2 1353 X**

Order Code: 1320218

Barriera di sicurezza per rilevamento mano con Restart automatico/manuale selezionabile e EDM



**Livello di sicurezza**

Tipo 2 - PL c

**Altezza protetta (mm)**

1360

**Risoluzione (mm)**

30

**Portata max. (m)**

12

**Ripristino**

Integrato - Automatico o manuale selezionabile

**Sistema di funzionamento**

Emettitore / Ricevitore

## **Descrizione Tecnica**

Barriera di sicurezza compatta: Tipo 2, SIL 1, SILCL 1, PL c, Cat. 2

Sezione: 28 x 30 mm

Assenza zona cieca su un lato della barriera

Configurazione Hardware: non è necessaria la programmazione, facile da installare e sostituire

Collegamento e configurazione tramite connettori M12

Per il collegamento possono essere utilizzati cavi non schermati di lunghezza fino a 100 m

Contenuto della confezione: Emittitore, Ricevitore e staffe di fissaggio standard

## Caratteristiche

Livello di sicurezza	Tipo 2 - PL c
Altezza protetta (mm)	1360
Risoluzione (mm)	30
Altezza controllata (mm)	1350
Portata max. (m)	12
Ripristino	Integrato - Automatico o manuale selezionabile
Sistema di funzionamento	Emettitore / Ricevitore
Livello di sicurezza (SIL / PL)	Tipo 2 - SIL 1 - SILCL 1 - PL c - Cat. 2
Temperatura di funzionamento (°C)	- 30 ... 55
Tempo di risposta (ms)	17,5
Numero di raggi	68
Lunghezza max. dei collegamenti (m)	100 (50 tra Master e Slave)
Segnalazioni	LED di segnalazione stato barriera e diagnostica
Tipo uscite di sicurezza	2 PNP (400 mA a 24 Vcc), autocontrollate, protette contro cortocircuiti, sovraccarichi e inversione di polarità
Collegamenti	Connettori M12 a 5 poli (emettitore), M12 a 8 poli (ricevitore)
MTTFD (ISO 13849-1) anni	154,1
Uscite di sicurezza	2 OSSD PNP (400 mA a 24 Vcc)
Funzioni di sicurezza	Integrate
Tipo di rilevamento	Mano
Dimensioni imballo PxAxL (mm)	145 x 1470 x 200
Classe di prodotto	A

**EOS2 1353 X**

Codice doganale 85365019

## Dati elettrici

Alimentazione (Vcc) 24 ± 20%

## Dati meccanici

Altezza totale barriera (mm) 1413


Dimensioni sezione (mm) 28 x 30

Grado di protezione IP65 - IP67

Fissaggio Posteriore tramite set di staffe LE (in dotazione) oppure alle due estremità tramite staffe rotanti SFB E (opzionali)

Peso lordo (g) 4385,26

Disegno Tecnico

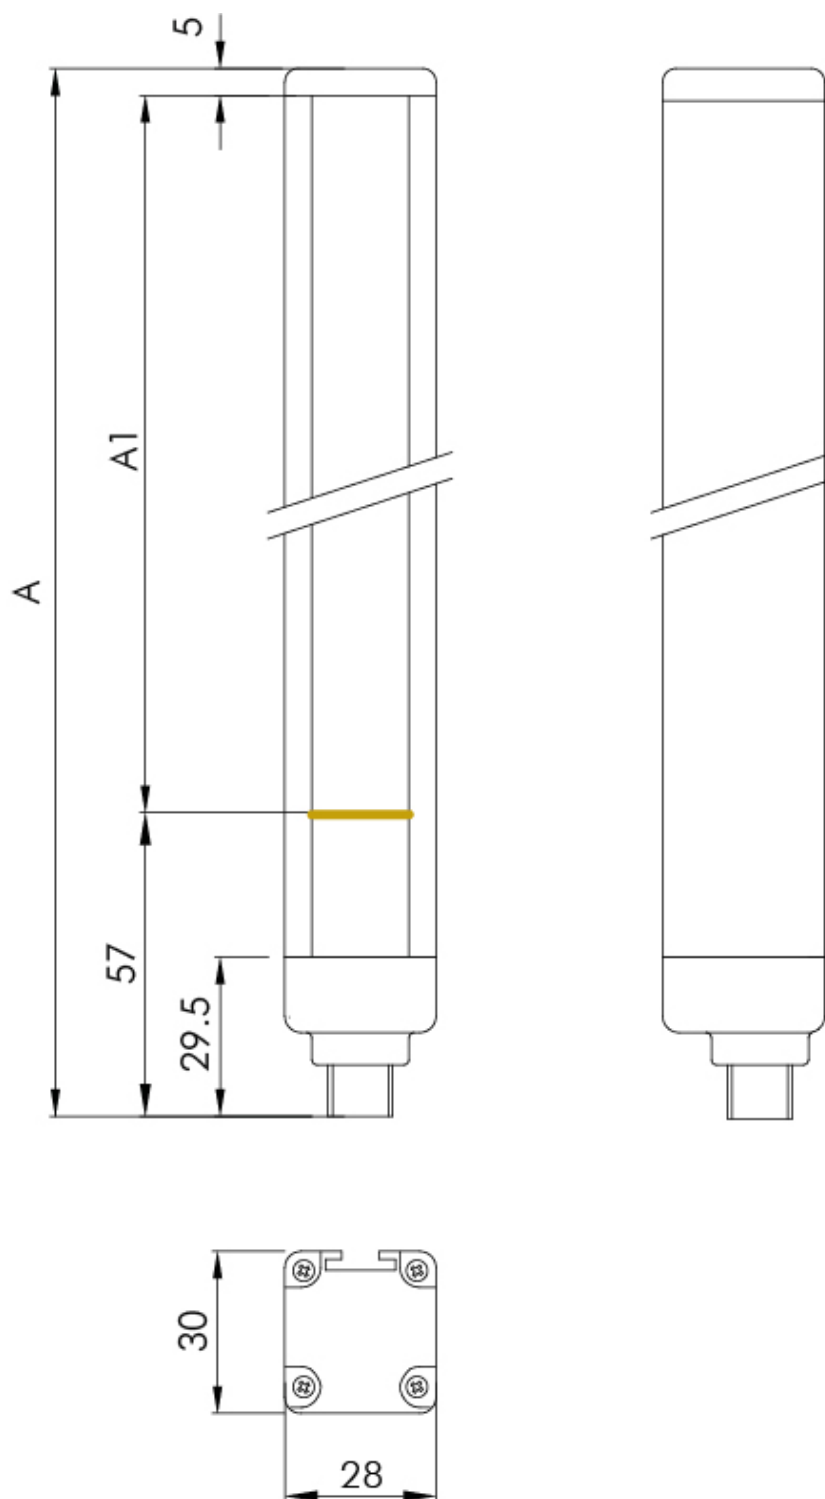

**Certificati**

