

## MOSAIC MI12T8

Order Code: 1100022

Modulo di espansione ingressi digitali. 12 ingressi. 8 uscite di test. Morsettiere terminali a vite



Livello di sicurezza  
PL e

Ingressi di sicurezza  
12 ingressi digitali

Uscite di test  
8

## Descrizione Tecnica

Con 8 uscite di test, può controllare fino a 4 tappeti di sicurezza o bordi sensibili. I segnali delle uscite di test vengono utilizzati per controllare sovra tensioni o corto circuiti nei segnali in ingresso

## Caratteristiche

Livello di sicurezza	PL e
Ingressi di sicurezza	12 ingressi digitali
Livello di sicurezza (SIL / PL)	SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4
Temperatura di funzionamento (°C)	- 10 ... 55
Segnalazioni	LED indicazione stato di funzionamento e diagnosi anomalie. LED indicazione condizione degli ingressi
Collegamenti	Morsetti estraibili, contatti a vite
MTTFD (ISO 13849-1) anni	30 ... 100
PFHD (IEC 61508)	5,56E-09
Uscite di test	8
Temperatura di stoccaggio (°C)	
Connettore MSC in dotazione	Si
Collegamento con BUS MSC	Si
Dimensioni imballo PxAxL (mm)	36 x 128 x 118
Classe di prodotto	A
Codice doganale	8537109199

## Dati elettrici

Alimentazione (Vcc)	24 ± 20%
---------------------	----------

## Dati meccanici

Dimensioni AxLxP (mm)	108 x 22,5 x 114,5
-----------------------	--------------------

## MOSAIC MI12T8


Grado di protezione

IP20 per contenitore - IP2X per morsettiera

Fissaggio

Su barra omega DIN 35 mm secondo la norma EN 50022-35

Disegno Tecnico

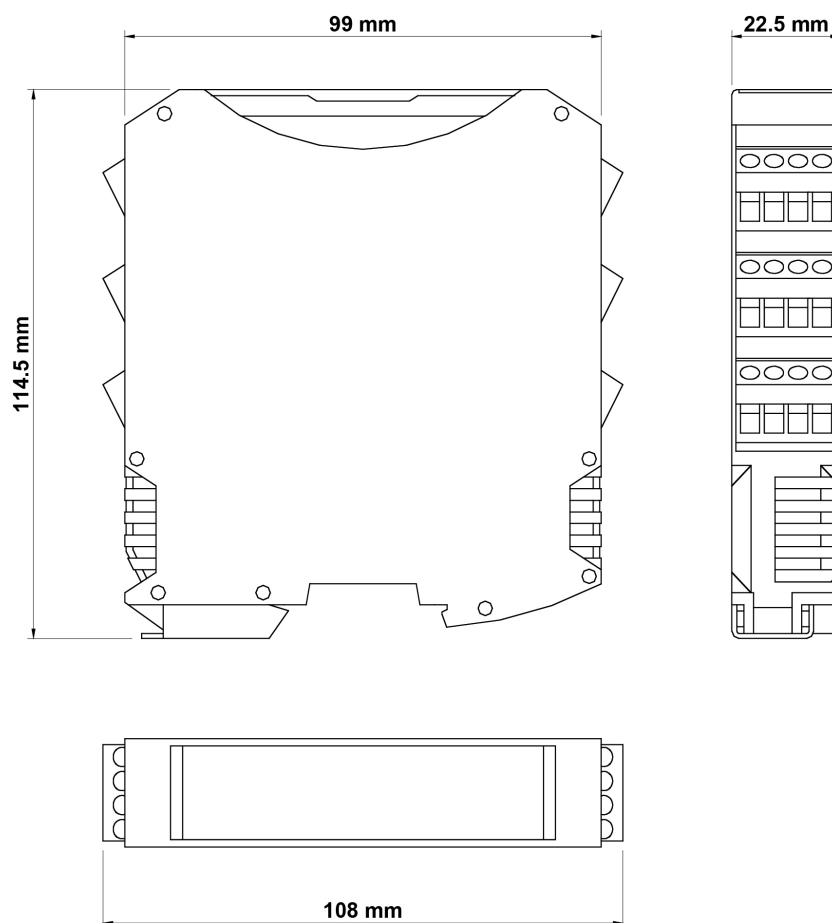

## Certificati

