

MOSAIC MO4LHCS8C

Order Code: 1100132

Modulo di espansione uscite in alta corrente. 4 uscite singole OSSD (SIL 3) alta corrente (2 A per canale) Morsettiere terminali a molla



Livello di sicurezza
PL e

Uscite di sicurezza
4 OSSD singole o 2 coppie
(2 A)

Uscite di Status
8 PNP (100 mA)

Descrizione Tecnica

Modulo di espansione con uscite in alta corrente (PNP 2,0 A per canale, 8 A in totale)

Caratteristiche

Livello di sicurezza	PL e
Livello di sicurezza (SIL / PL)	SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4
Temperatura di funzionamento (°C)	- 10 ... 55
Segnalazioni	LED indicazione stato di funzionamento e diagnosi anomalie. LED indicazione della condizione di: uscite OSSD, richiesta di reset e uscite di status
Tipo uscite di sicurezza	4 OSSD singole, oppure 2 coppie (PNP 2,0 A per canale, 8 A corrente totale)
Collegamenti	Morsetti estraibili, contatti a molla
MTTFD (ISO 13849-1) anni	30 ... 100
PFHD (IEC 61508)	9,28E-09
Uscite di sicurezza	4 OSSD singole o 2 coppie (2 A)
Uscite di Status	8 PNP (100 mA)
Temperatura di stoccaggio (°C)	
Connettore MSC in dotazione	Si
Collegamento con BUS MSC	Si
Ingressi Start/Restart e controllo EDM	4
Dimensioni imballo PxAxL (mm)	36 x 128 x 118
Classe di prodotto	B
Codice doganale	8537109199

Dati elettrici

Alimentazione (Vcc)	24 ± 20%
---------------------	----------


Dati meccanici

Dimensioni AxLxP (mm)	108 x 22,5 x 114,5
-----------------------	--------------------

Grado di protezione	IP20 per contenitore - IP2X per morsettiera
---------------------	---

Fissaggio	Su barra omega DIN 35 mm secondo la norma EN 50022-35
-----------	---

Disegno Tecnico

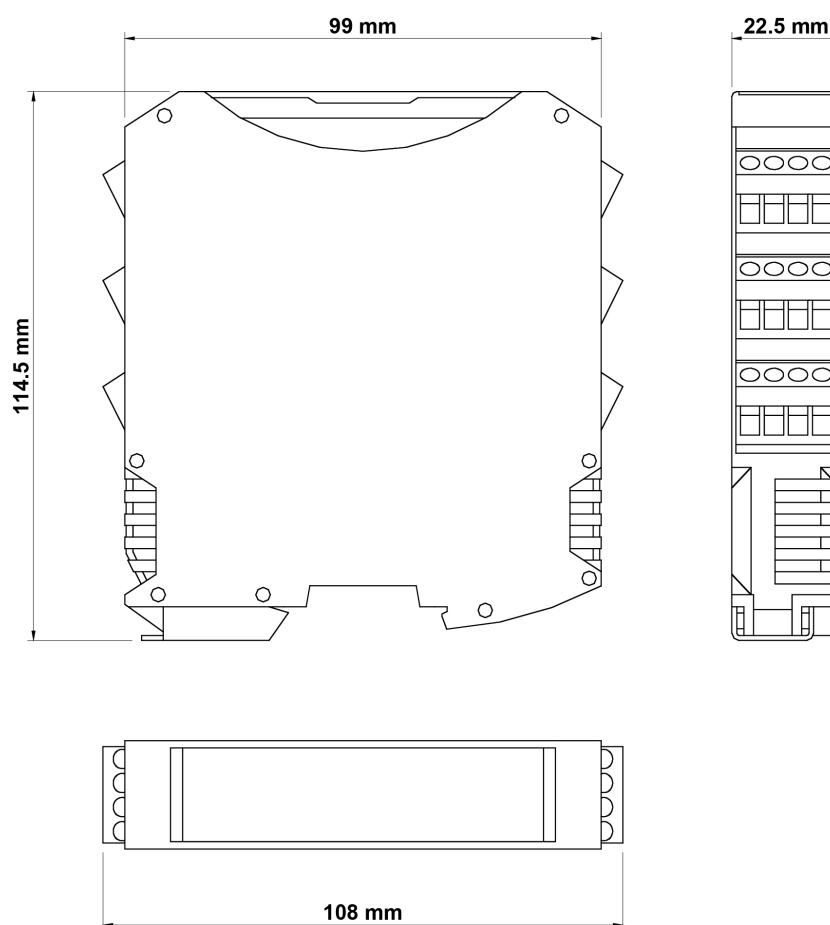

Certificati

