

MOSAIC MOR4S8

Order Code: 1100043

Modulo di espansione relè di sicurezza. 4 relè di sicurezza con uscite configurabili. 8 uscite di stato. Morsettiere terminali a vite



Livello di sicurezza
PL e

Uscite di Status
8 PNP (100 mA)

Descrizione Tecnica

Fornisce 4 relè di sicurezza a contatti guidati

Permette di selezionare la categoria di sicurezza tramite il software MSD:

Cat. 1 - 4 uscite mono-canale in categoria di sicurezza 1

4 uscite mono-canale con OTE (Output Test Equipment) in categoria di sicurezza 2

2 uscite bi-canale in categoria di sicurezza 4

Caratteristiche

Livello di sicurezza	PL e
Livello di sicurezza (SIL / PL)	SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4
Temperatura di funzionamento (°C)	- 10 ... 55
Segnalazioni	LED indicazione stato di funzionamento e diagnosi anomalie. LED indicazione della condizione di: uscite a relè, richiesta di reset e uscite di status
Collegamenti	Morsetti estraibili, contatti a vite
MTTFD (ISO 13849-1) anni	The values depend on the type of use. Refer to the technical manual
PFHD (IEC 61508)	2,94E-09
Uscite di Status	8 PNP (100 mA)
Temperatura di stoccaggio (°C)	
Connettore MSC in dotazione	Si
Collegamento con BUS MSC	Si
Ingressi Start/Restart e controllo EDM	4
Dimensioni imballo PxAxL (mm)	36 x 128 x 118
Classe di prodotto	A
Codice doganale	8537109199

Dati elettrici


Alimentazione (Vcc)	24 ± 20%
---------------------	----------

MOSAIC MOR4S8

Dati meccanici

Dimensioni AxLxP (mm)	108 x 22,5 x 114,5
Grado di protezione	IP20 per contenitore - IP2X per morsettiera
Fissaggio	Su barra omega DIN 35 mm secondo la norma EN 50022-35

Disegno Tecnico

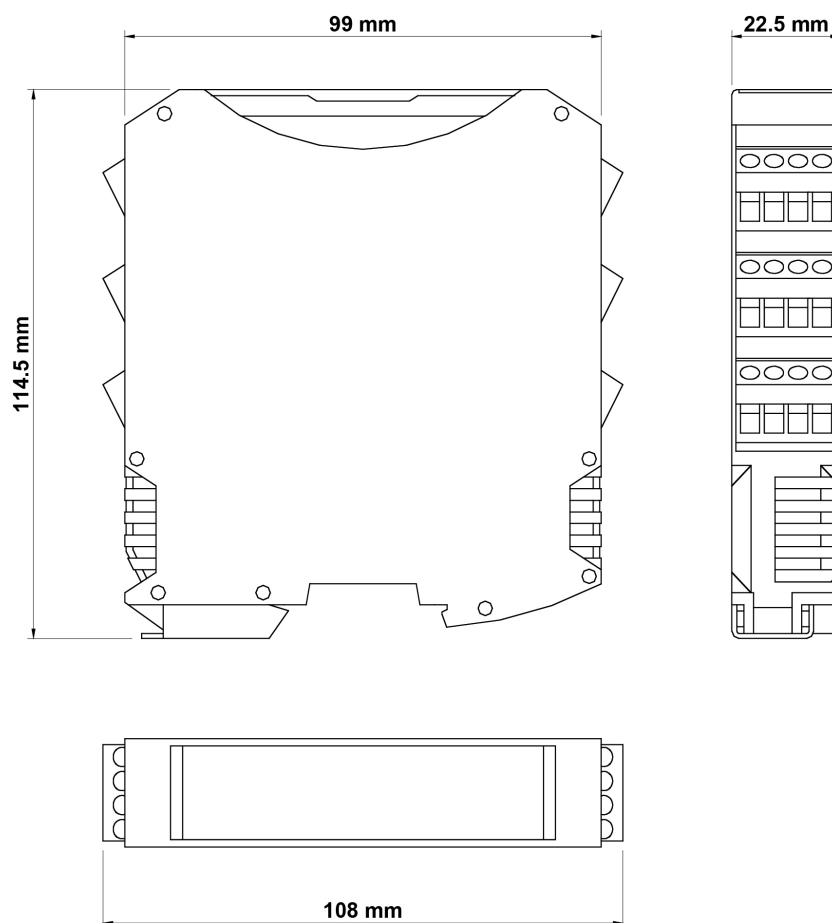

Certificati

