

## MOSAIC MR2

Order Code: 1100040

Modulo di espansione relè. 2 relè di sicurezza 2 contatti NA + 1 NC. Morsettiere terminali a vite



Livello di sicurezza  
PL e

Uscite di sicurezza a relè  
2 NA + 1 NC (6A a 250 Vca)

## Descrizione Tecnica

Il modulo di espansione MR2 non necessita di essere collegato al bus MSC. Viene infatti collegato direttamente alla uscita OSSD selezionata

## Caratteristiche

Livello di sicurezza	PL e
Livello di sicurezza (SIL / PL)	SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4
Temperatura di funzionamento (°C)	- 10 ... 55
Segnalazioni	LED indicazione stato di funzionamento e diagnosi anomalie. LED indicazione condizione degli ingressi
Collegamenti	Morsetti estraibili, contatti a vite
MTTFD (ISO 13849-1) anni	The values depend on the type of use. Refer to the technical manual
PFHD (IEC 61508)	I valori dipendono dal tipo di utilizzo. Consultare il manuale tecnico
Uscite di sicurezza a relè	2 NA + 1 NC (6A a 250 Vca)
Temperatura di stoccaggio (°C)	
Alloggiamento per MCM	No
Ingresso USB	No
Dimensioni imballo PxAxL (mm)	36 x 128 x 118
Classe di prodotto	A
Codice doganale	8536490099

## Dati elettrici


Alimentazione (Vcc)	24 ± 20%
---------------------	----------

## Dati meccanici

**MOSAIC MR2**

Dimensioni AxLxP (mm)	108 x 22,5 x 114,5
Grado di protezione	IP20 per contenitore - IP2X per morsettiera
Fissaggio	Su barra omega DIN 35 mm secondo la norma EN 50022-35

Disegno Tecnico

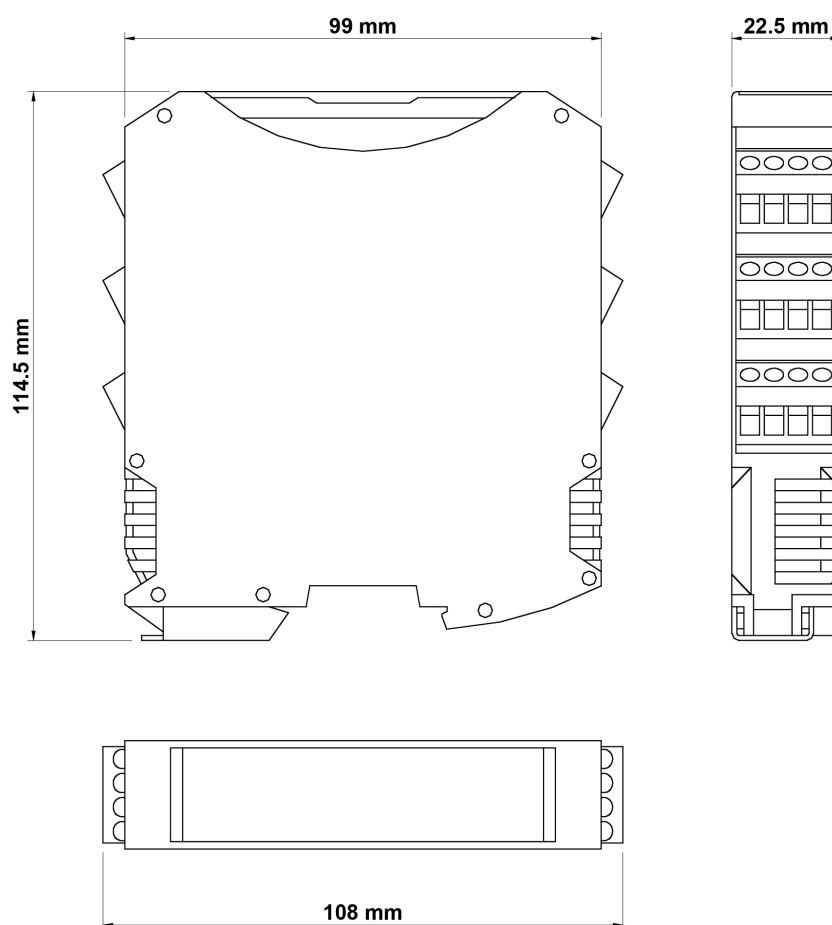

## Certificati

